
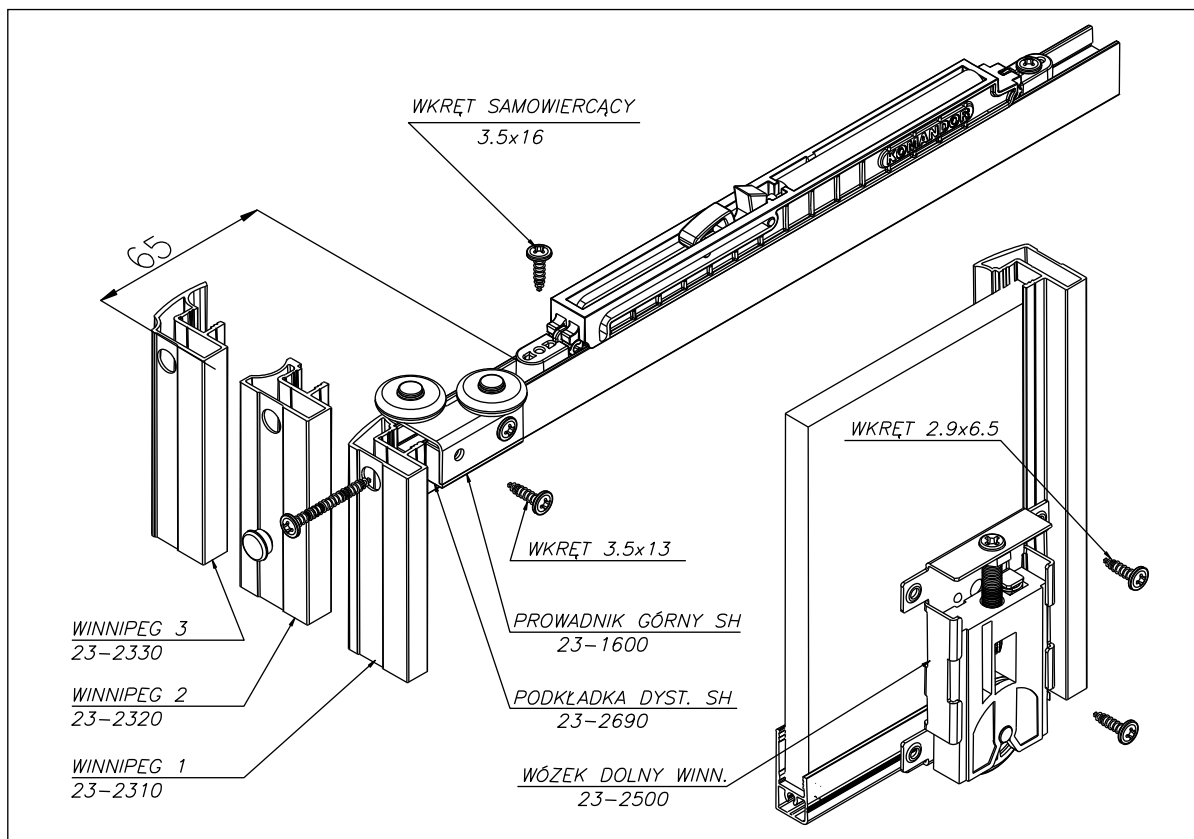



DOMYKACZ UNO - AL23 - WINNIPEG

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 103]


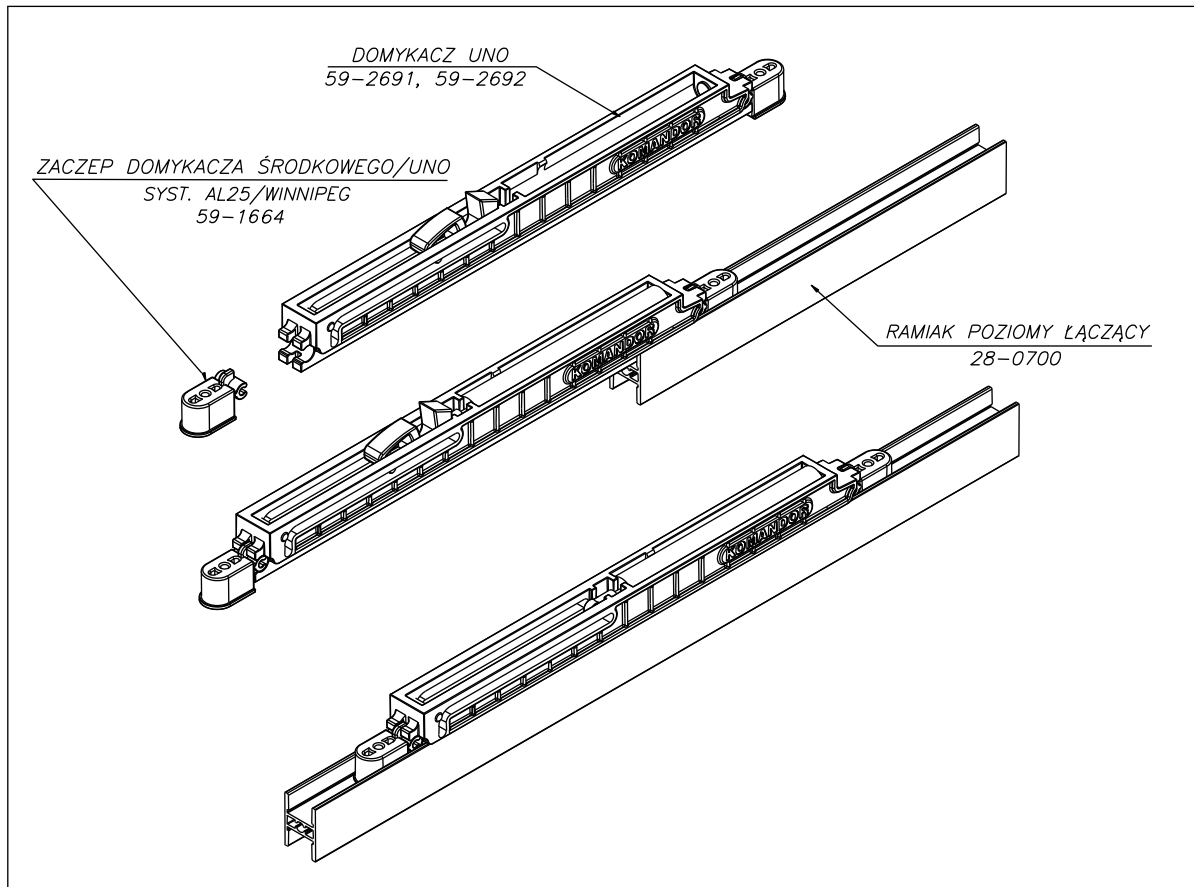


DOMYKACZ UNO - AL23 - WINNIPEG

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 103]

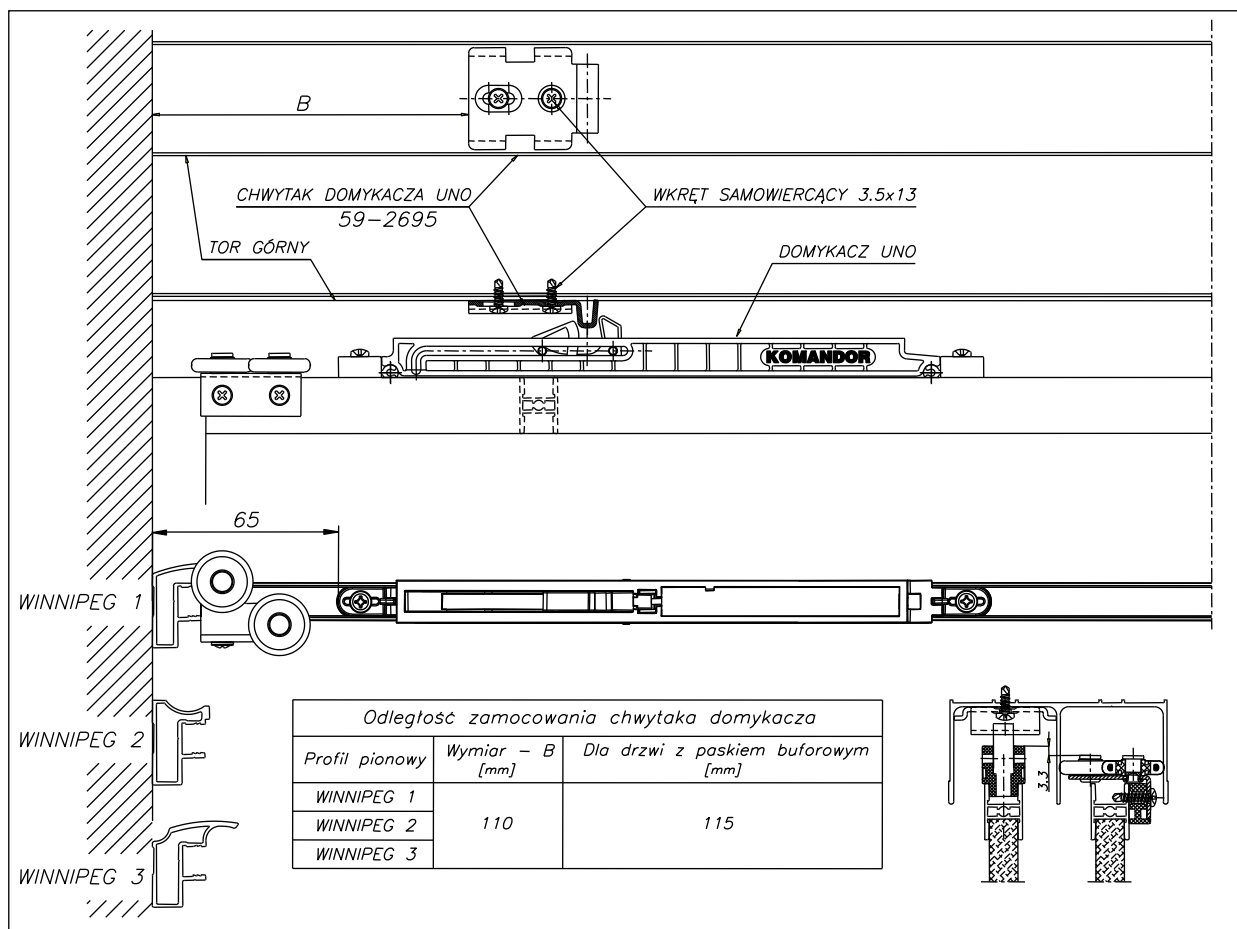

JEŻELI PŁYTA MA WYMIAR PONIŻEJ TOLERANCJI WYKONANIA 10mm NALEŻY JĄ PRZYKRĘCIĆ DO RAMIAKA (rys. poniżej).
JEŻELI SZKŁO WCHODZI ZBYT LUŻNO NALEŻY ZASTOSOWAĆ SILIKON SZKLARSKI TRANSPARENTNY (rys. poniżej).

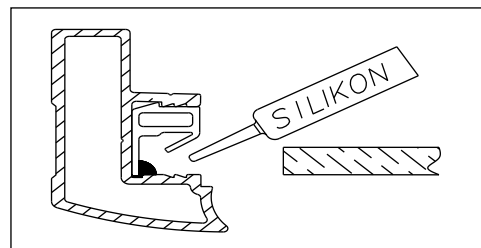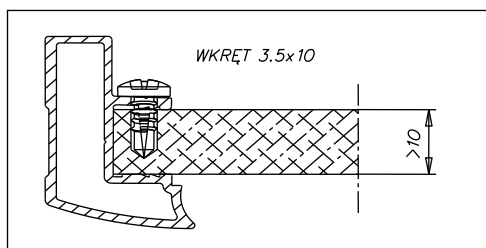

Uwaga:

- Zbyt silne uderzenie drzwiami może doprowadzić do uszkodzenia elementów chwytanych bądź amortyzatora.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu” lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie, nieodpowiednia wilgotność).