



Tory dolne 20-0222-AN oraz 20-0221-AN mają zastosowanie w systemie aluminiowym serii 20: Agat, Lazuryt, Onyx i ArtDeco, systemie aluminiowym serii 25: Szafir, Lazuryt2, Agat2 oraz systemie aluminiowym serii 31 „AURORA”.

1. Tor Dolny Wciskany 20-0222-AN sprzedawany jest w długościach 2750 mm.

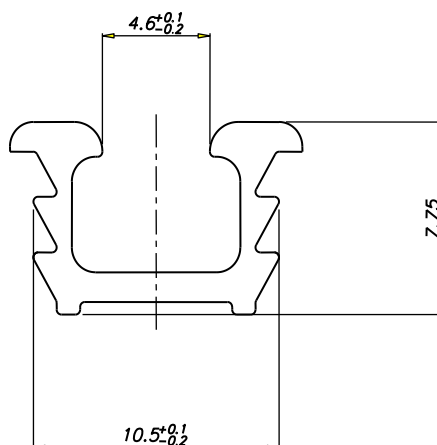


Rys. 1

Tor montowany jest w wyfrezowanym rowku w płycie lub podłodze drewnianej w/g wymiarów na rys. 2

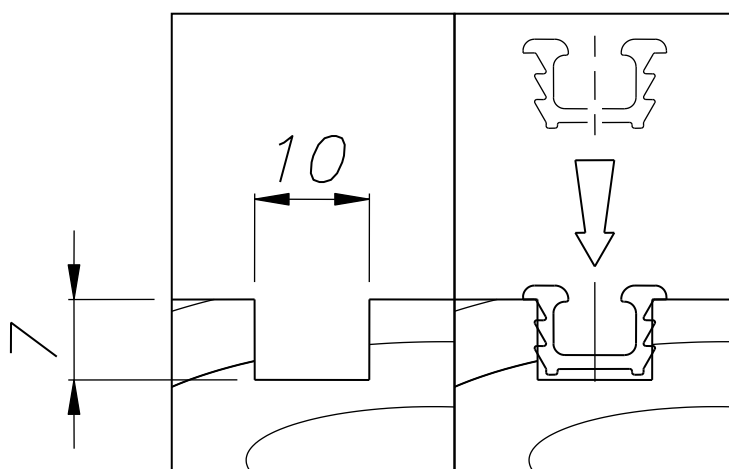


Rys. 2


Rozstaw frezowanych rowków względem toru górnego dla drzwi w systemie al. 20 „LAZURYT”, „ARTDECO” i systemie al. 25 „LAZURYT II” pokazuje rys. 3, dla drzwi w systemie al. 20 „AGAT”, „ONYX”, systemie al. 25 „AGAT II” i systemie al. 31 „AURORA” rys. 4 dla drzwi w systemie al. 25 „SZAFIR” rys 5.

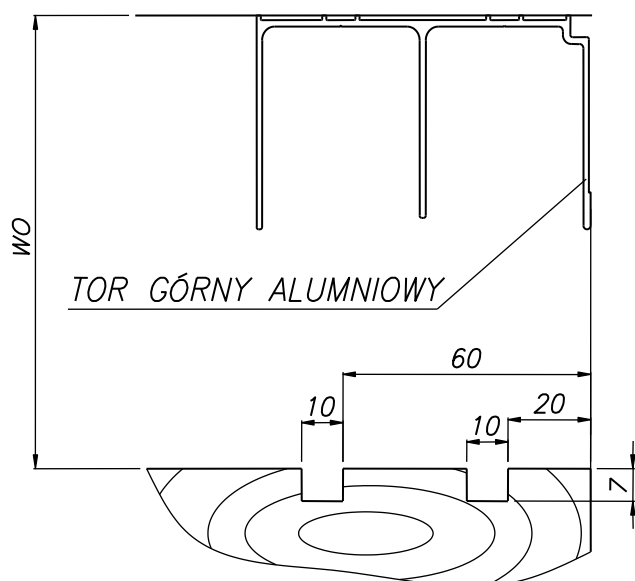

Rys. 3
SYS AL. 20 „LAZURYT”,
„ARTDECO” ORAZ SYS AL.
25 „LAZURYT II”

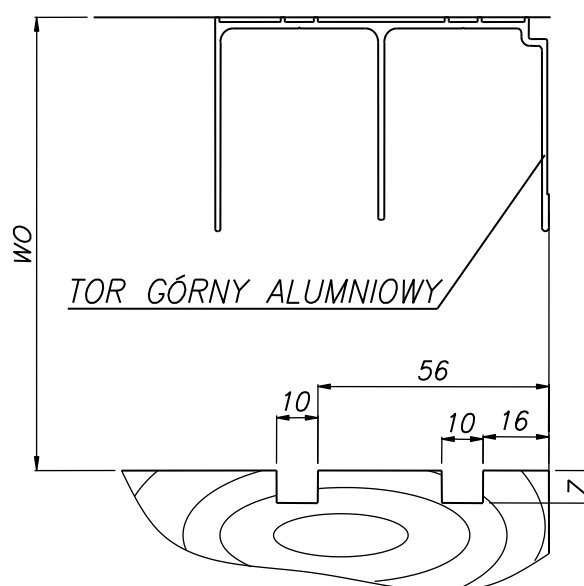

Rys. 4
SYS AL. 20 „AGAT”, „ONYX”
„SYS AL. 25 „AGAT II” ORAZ
SYS AL 31 “AURORA”

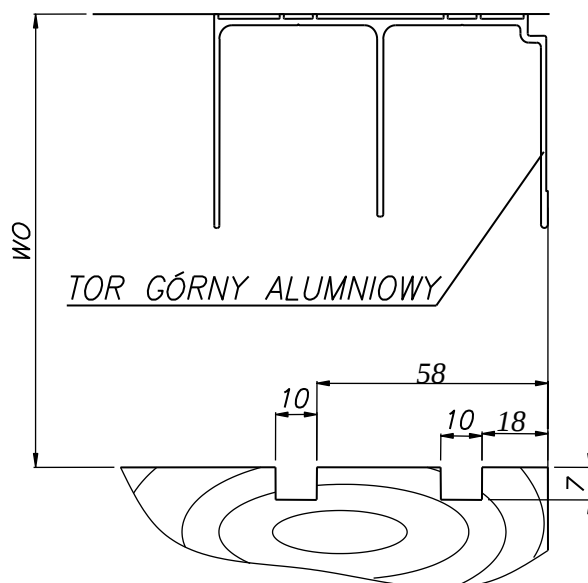

Rys. 5
SYS AL. 25 „SZAFIR”


INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 36]

UWAGA !

DŁUGOŚĆ DRZWI OKUTYCH PRZY TORZE DOLNYM WCISKANYM 20-0222-AN

OBLICZMY WG WZORU: **DDO = WO-35 [mm]**


2. Tor Dolny Wpuszczany z podstawą 20-0221-AN również sprzedawany jest w długościach 2750 mm.

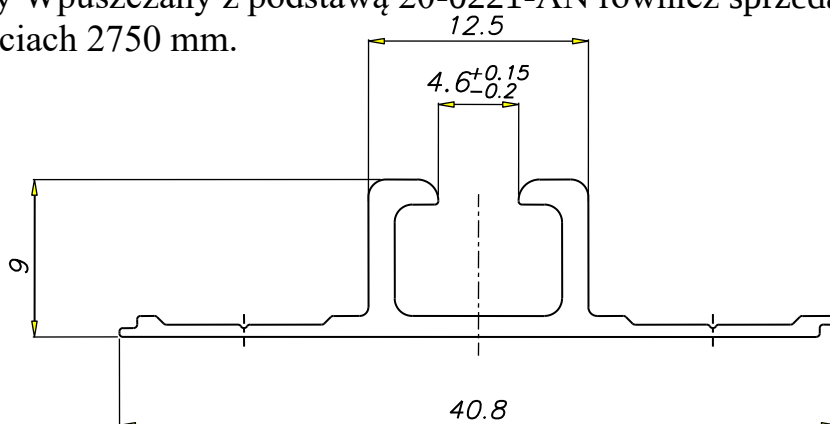

Rys. 6

Wykorzystany może być pod wykładzinę podłogową lub nawet płytkę podłogową (terakotę). Podstawa została tak zaprojektowana żeby po złożeniu rowki w torach odpowiadały rozstawieniu dwojga drzwi przesuwnych (rys. 6).


Montowany jest do podłogi przez podstawę na kołki rozporowe i wkręty (rys. 7).

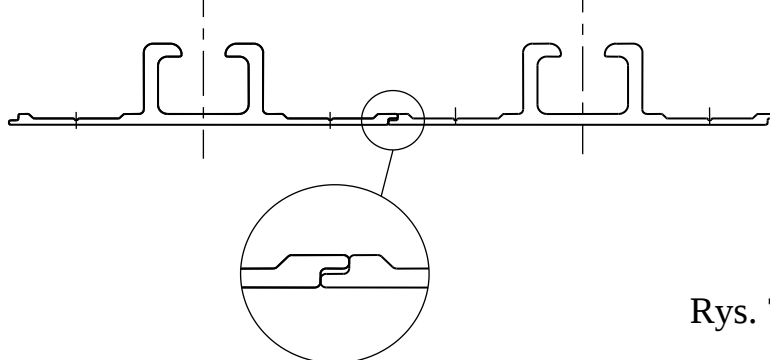

Rys. 7


*USTALENIE PRZEZ PODSTAWĘ
ROZSTAWU TORU DOLNEGO*

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 36]

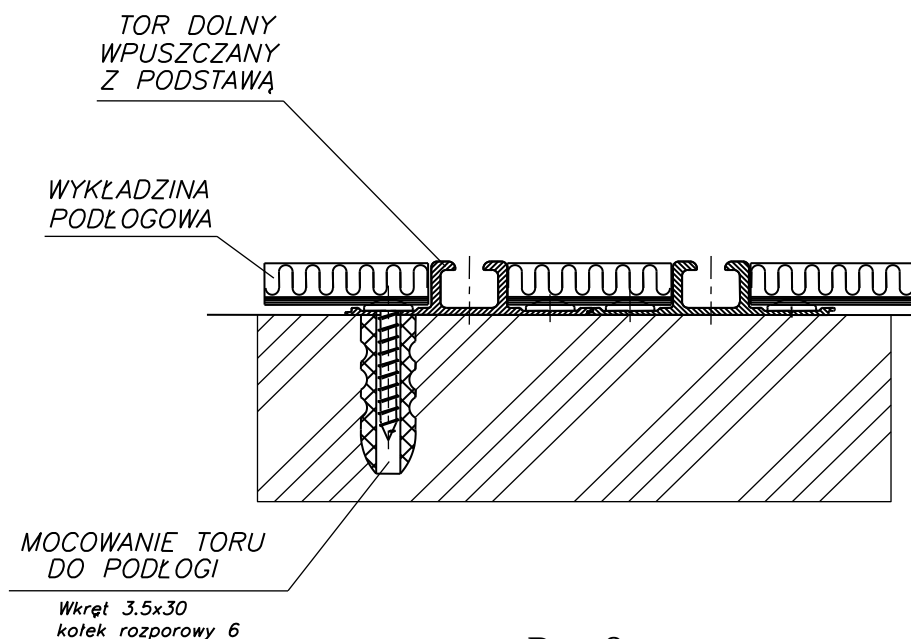

Rys. 8

Rozstaw otworów $\varnothing 4$ mm w podstawie Toru wpuszczanego pod mocowanie pokazuje rys.8.

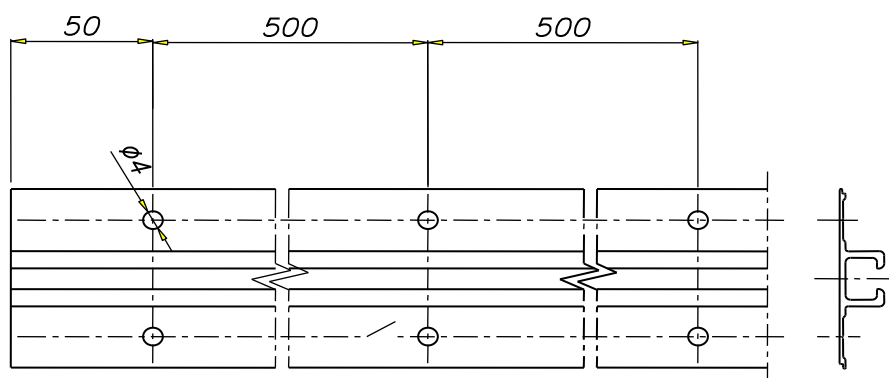

OTWORY $\varnothing 4$ DO MOCOWANIA
TORU WPUSZCZANEGO Z PODSTAWĄ


Rys. 9

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 36]

Odległości względem toru górnego dla drzwi w systemie al. 20 „LAZURYT”, „ARTDECO” i systemie al. 25 „LAZURYT II” pokazuje rys. 10, dla drzwi w systemie al. 20 „AGAT”, „ONYX”, systemie al. 25 „AGAT II” i systemie al. 31 „AURORA” rys. 11 dla drzwi w systemie al. 25 „SZAFIR” rys 12.


UWAGA !

DŁUGOŚĆ DRZWI OKUTYCH PRZY TORZE DOLNYM WPUSZCZANYM Z PODSTAWĄ 20-0221-AN OBLICZMY WG WZORU: **DDO = WO-41 [mm]**

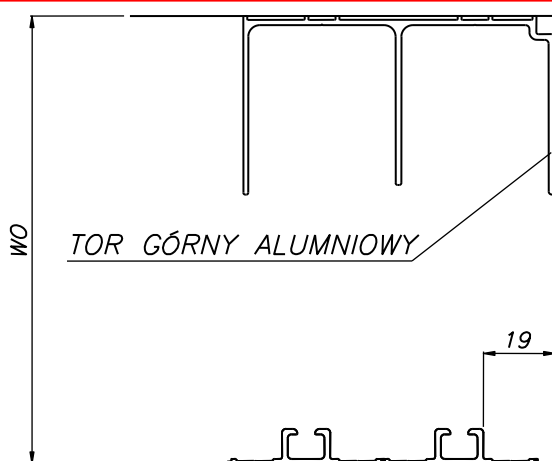


Rys. 10

SYS AL. 20 „LAZURYT”, „ARTDECO”
ORAZ SYS AL. 25 „LAZURYT II”

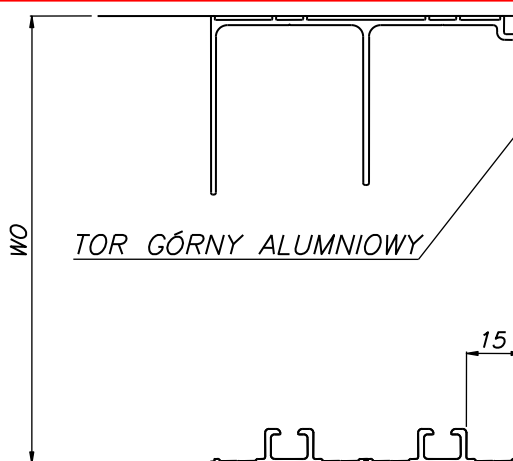

Rys. 11

SYS AL. 20 „AGAT”, „ONYX”, SYS AL.
25 „AGAT II” ORAZ SYS AL 31
“AURORA”

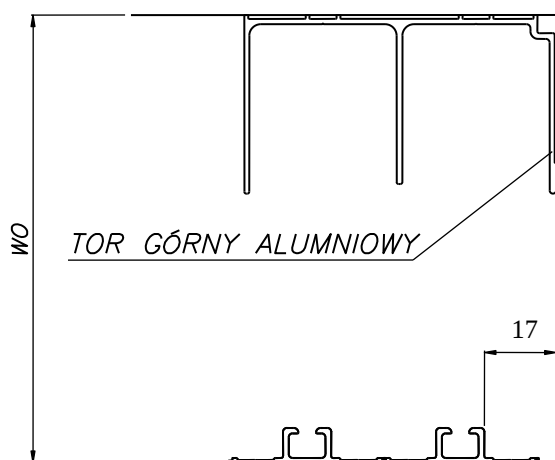

Rys. 12

SYS AL. 25 „SZAFIR”

TOR DOLNY WCISKANY 20-0222-AN

TOR DOLNY WPUSZCZANY Z PODSTAWĄ 20-0221-AN



INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 36]

Uwaga:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia

Systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu „ lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta . Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie , nieodpowiednia wilgotność)