
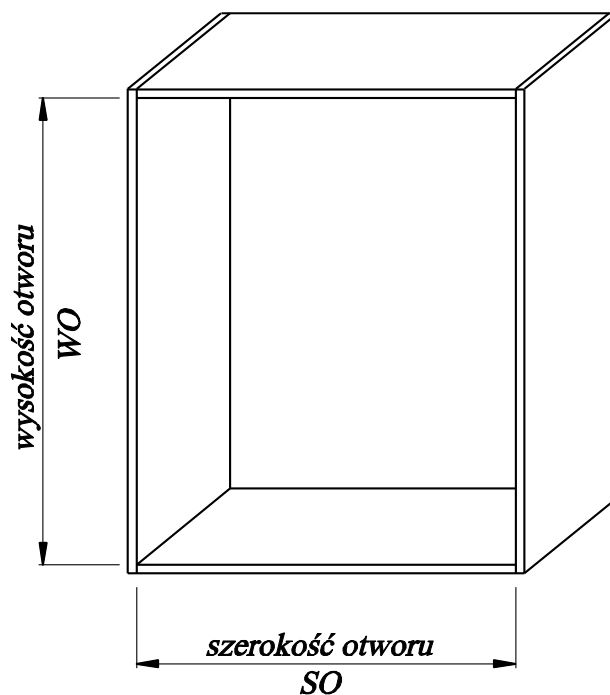


SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE

SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]

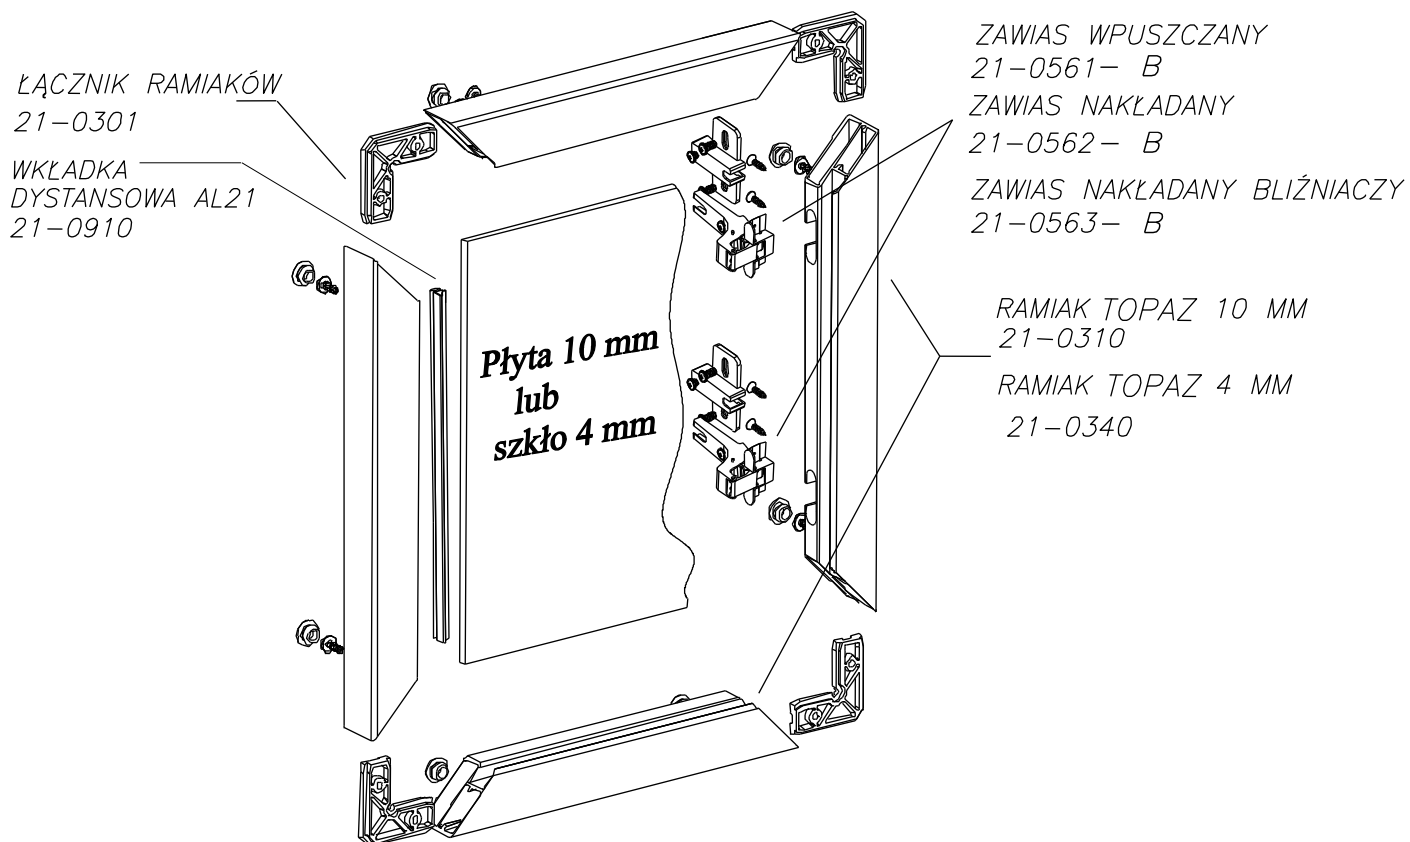

SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE

SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]




1. INFORMACJE OGÓLNE

System Aluminiowy TOPAZ przeznaczony jest do montażu małych drzwi przesuwnych (min. 200 x 240, max. 1000 x 1200), oraz drzwi uchylnych (min. 400 x 200, max. 1800 x 500).


Wypełnieniem w okuciach systemu może być płyta gr. 10 mm lub szkło gr. 4-4.6 mm.

Wkładka dystansowa 21-0910 wykonana z tworzywa po włożeniu do ramiaka 4 mm (21-0340) pozwala na okucie szkła grubości od 4 mm do 4.6 mm.

Ramiaki 10 mm (21-0310) lub 4 mm (21-0340) stanowią zarówno okucia pionowe jak i poziome drzwi. Drzwi uchylne montowane są w zabudowach skrzynkowych ograniczonych ściankami z płyty 18 mm.

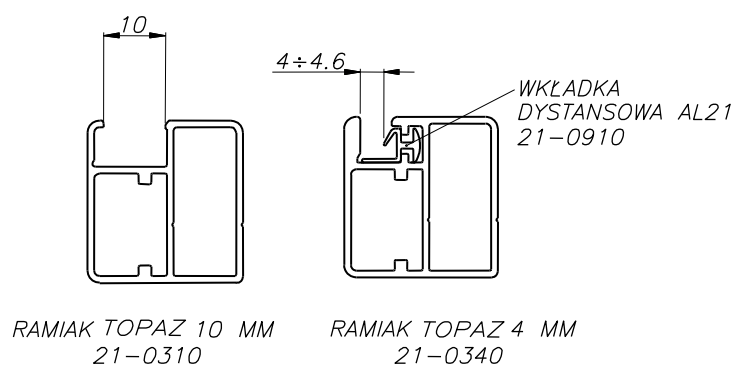

RYSUNEK NR 1

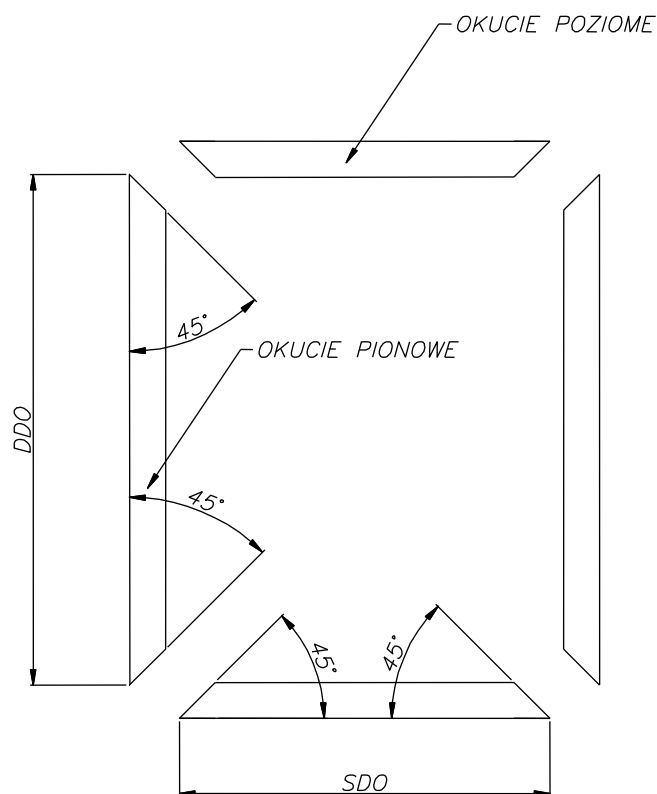

RYSUNEK NR 2

SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE


SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]




2. MONTAŻ DRZWI

Do mocowania zawiasu na ściance z płyty 18 mm służy prowadnik który należy przykręcić wg rysunku nr 10.

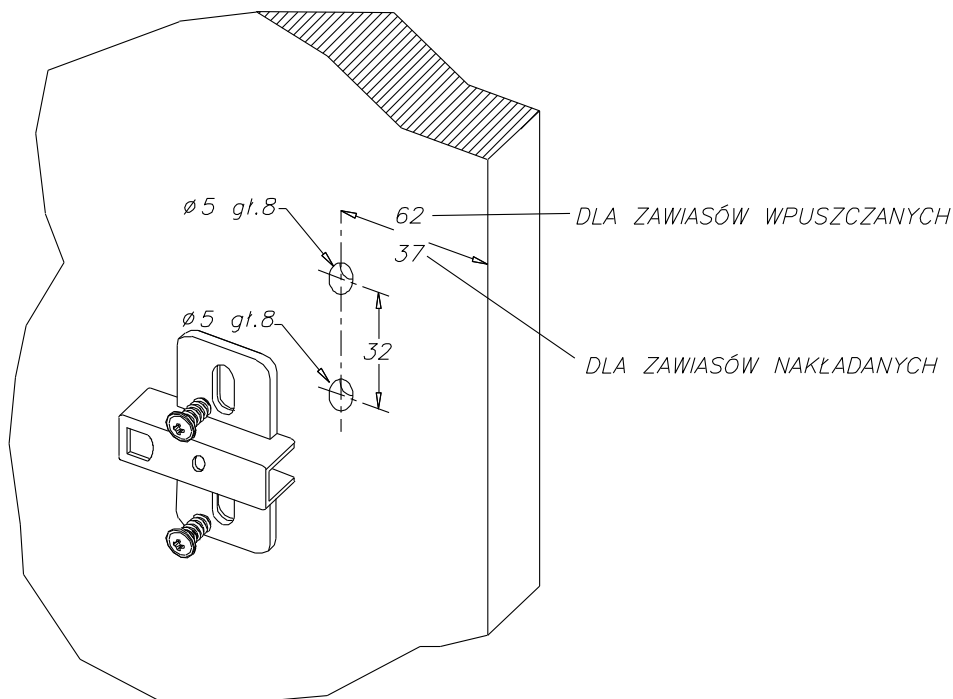

RYSUNEK NR 1

W drzwiach uchylnych montować uchwyty meblowe pojedyncze (przykład uchwyty rysunek nr 2) do otwierania drzwi, wykonane z aluminium w kolorze okuć.

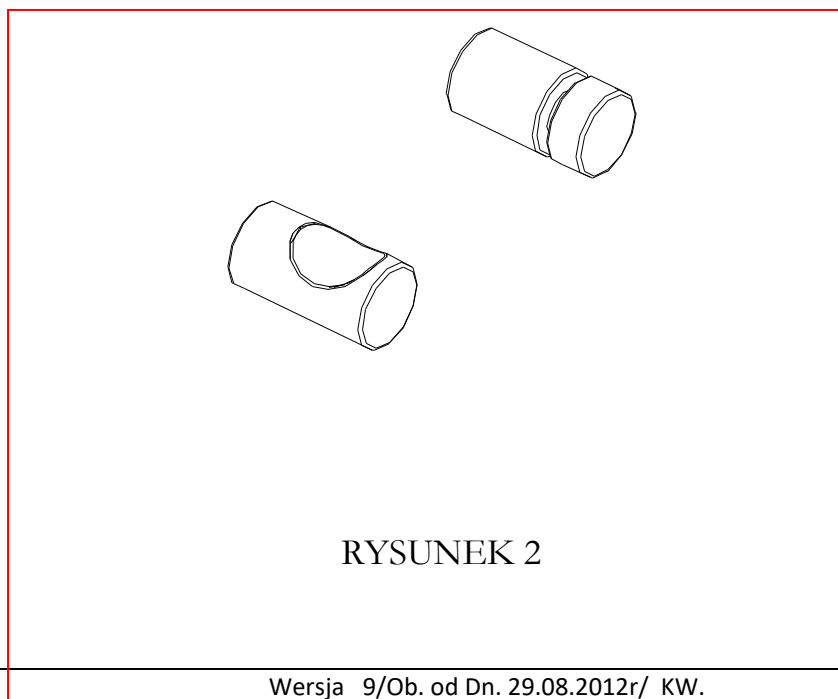

RYSUNEK 2

SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE


SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]




Przykładowe uchwyty meblowe

Miejsca umieszczenia **przykładowego** uchwyty w widoku frontu drzwi obrazuje rysunek nr 3, sposób montażu rysunek nr 4.

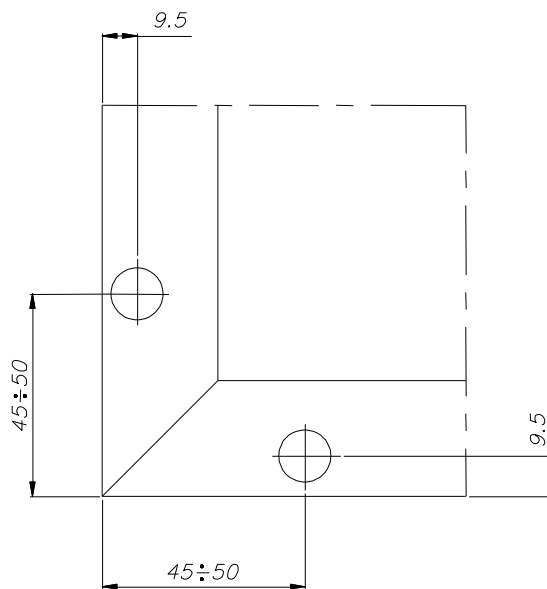

RYSUNEK NR 3

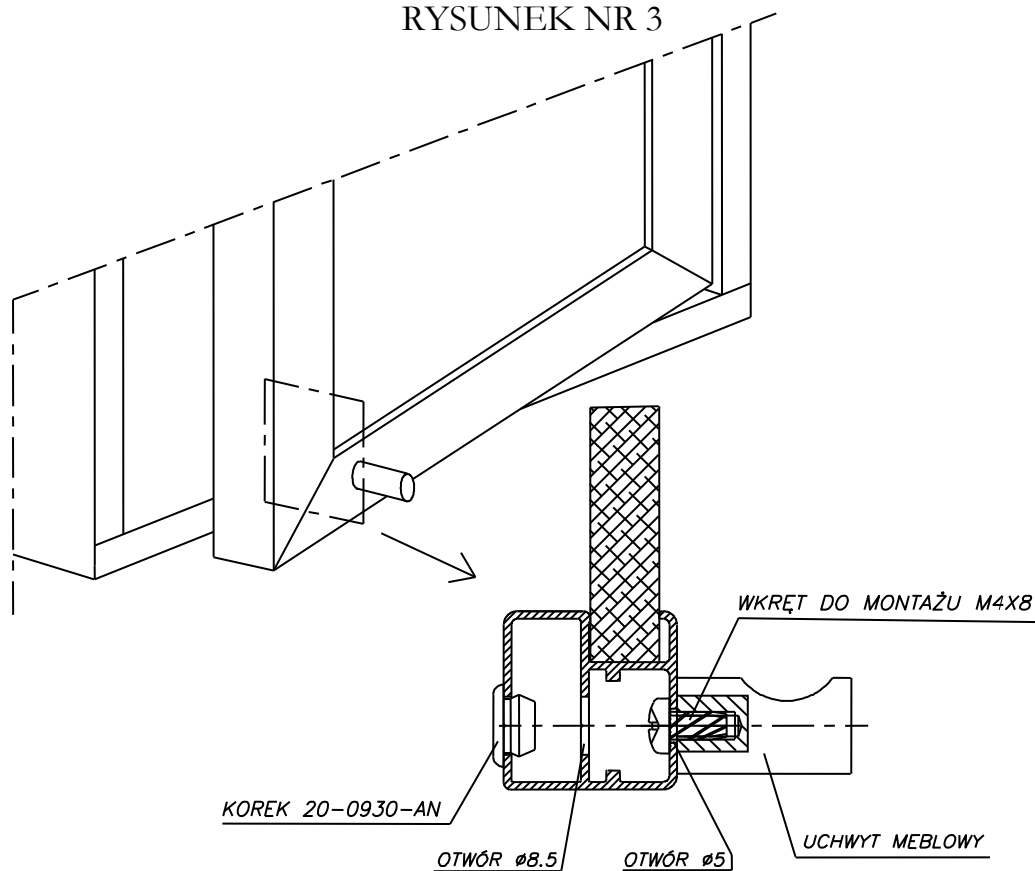

RYSUNEK NR 4

SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE

SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]



3. MONTAŻ DRZWI UCHYLNYCH DO GÓRY Z AMORTYZATOREM GAZOWYM 21-0571


Obliczanie drzwi uchylnych do góry w/g wzorów na drzwi uchylne pojedyncze.

Ograniczenia wymiarowe:

WDO – długość drzwi okutych (min. 280 mm, max. 500 mm),


SDO – szerokość drzwi okutych (min. 400 mm, max. 1200 mm).

*Frezowanie otworów pod zawiasy
w okuciu poziomym górnym*

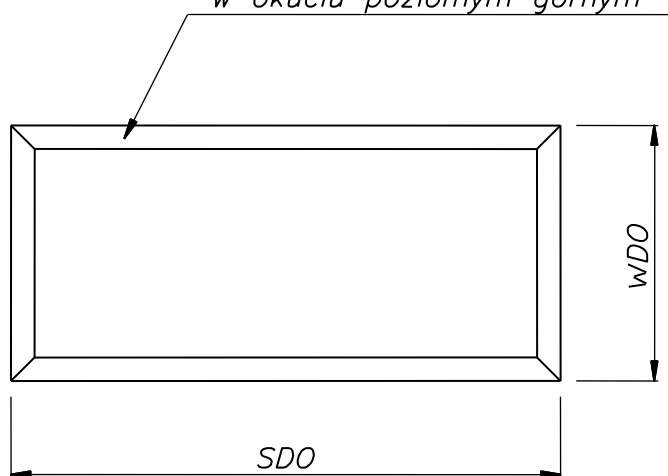

RYSUNEK NR 5

Montaż amortyzatorów gazowych (21-0571) pokazuje rysunek nr 6.

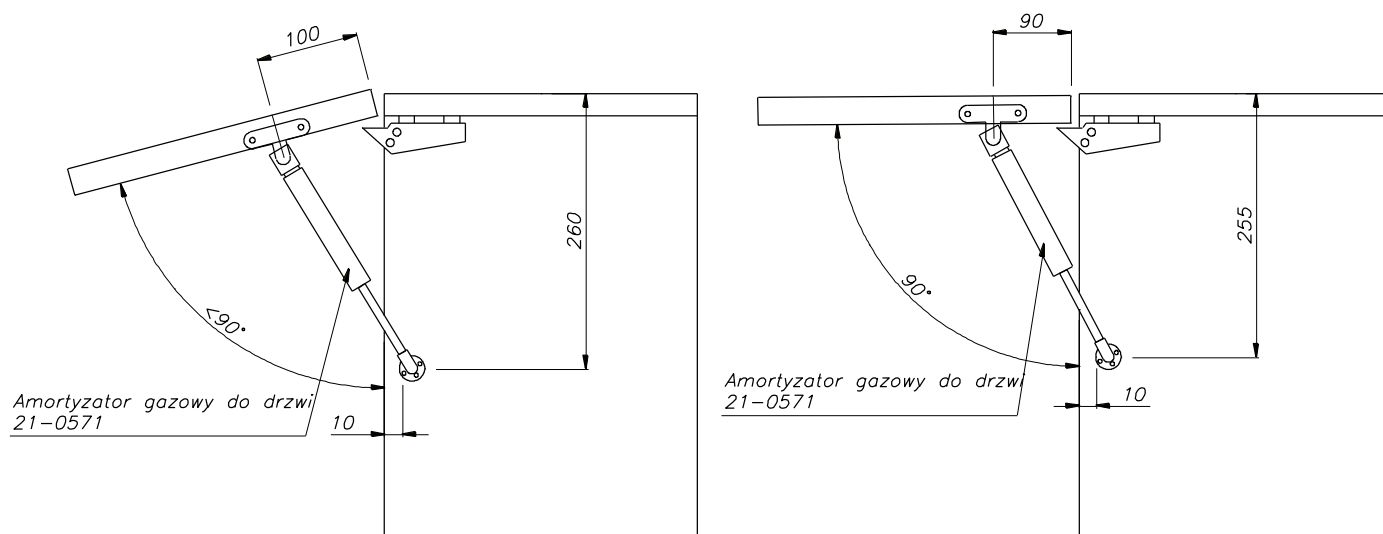

RYSUNEK NR 6


SYSTEM TOPAZ DRZWI UCHYLNE

SERII 21

INSTRUKCJA MONTAŻU [Nr 18]



Ilość amortyzatorów na drzwiach w zależności od wymiarów drzwi przedstawia rysunek nr 7.

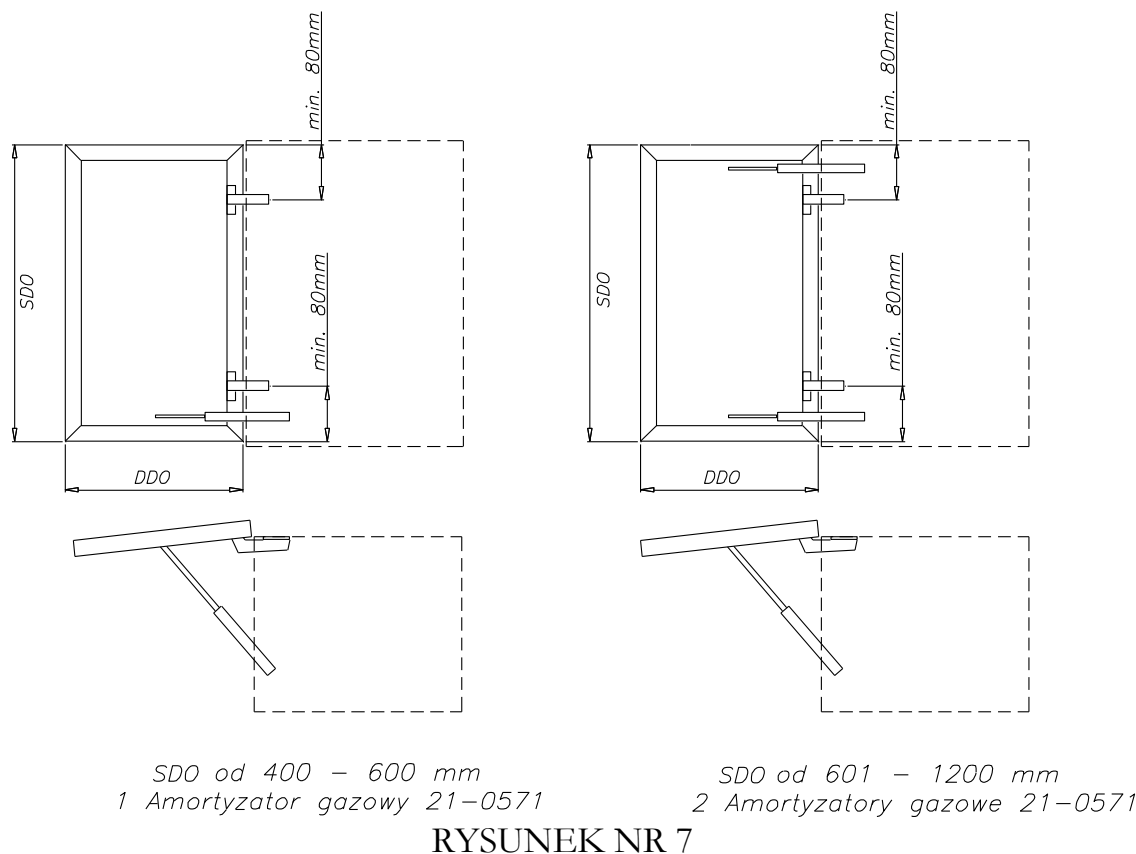

Amortyzator gazowy 21-0571 mocujemy wkrętami do montażu 3.5x16 (59-0702) 5 szt.

Uwaga:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia Systemu oraz jego wadliwe działanie, straty w mieniu oraz urazy osób i zwierząt spowodowane za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe wykonaniem niezgodnym z „Instrukcją montażu systemu„ lub użyciem elementów niezgodnych ze specyfikacją. Materiały użyte jako wypełnienie (jak płyta lub szkło) powinny posiadać konieczne certyfikaty oraz gwarancję jakości ze strony ich producenta.

Komandor nie ponosi odpowiedzialności za odkształcenia profili spowodowane użyciem płyt złej jakości (złe składowanie , nieodpowiednia wilgotność).