


SYSTEM ALUMINIOWY TOPAZ SERII 21

[Nr19] INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRZESUWNYCH

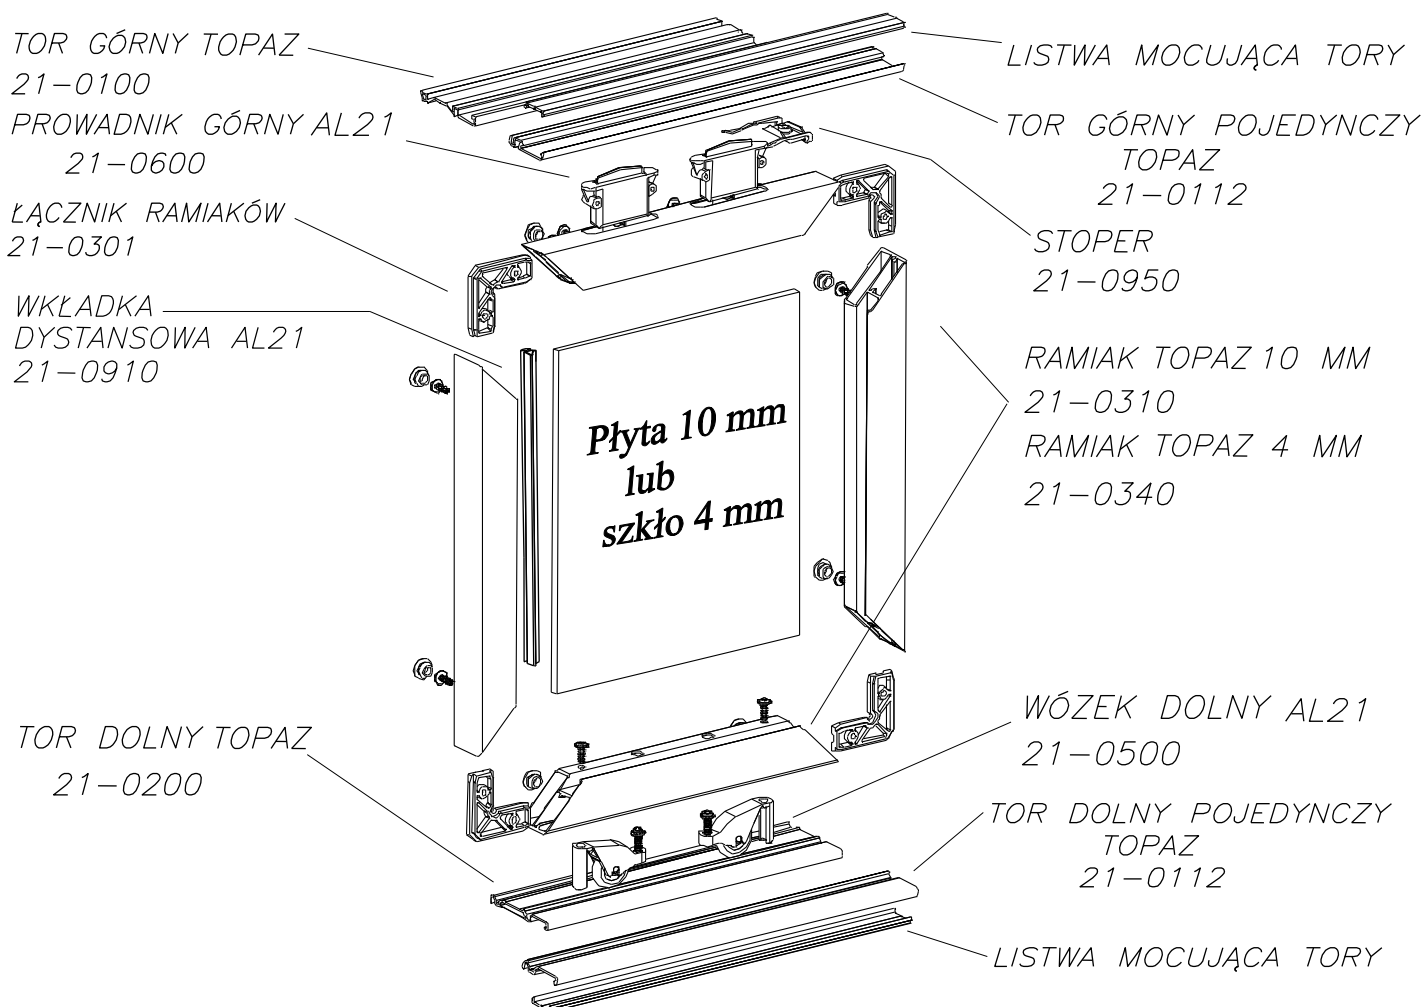

1. INFORMACJE OGÓLNE

System Aluminiowy TOPAZ przeznaczony jest do montażu małych drzwi przesuwnych (min. 200 x 240, max. 1000 x 1200), oraz drzwi uchylnych (min. 400 x 200, max 1800 x 500) w zabudowach skrzynkowych.


Wypełnieniem w okuciach systemu może być płyta gr. 10 mm lub szkło gr. 4-4.6 mm.

Wkładka dystansowa 21-0910 wykonana z tworzywa po włożeniu do ramiaka 4 mm (21-0340) pozwala na okucie szkła grubości od 4 mm do 4.6 mm.


Ramiaki 10 mm (21-0310) lub 4mm (21-0340) stanowią zarówno okucia pionowe jak i poziome drzwi.

SYSTEM ALUMINIOWY TOPAZ SERII 21

[Nr19] INSTRUKCJA MONTAŻU DRZWI PRZESUWNYCH

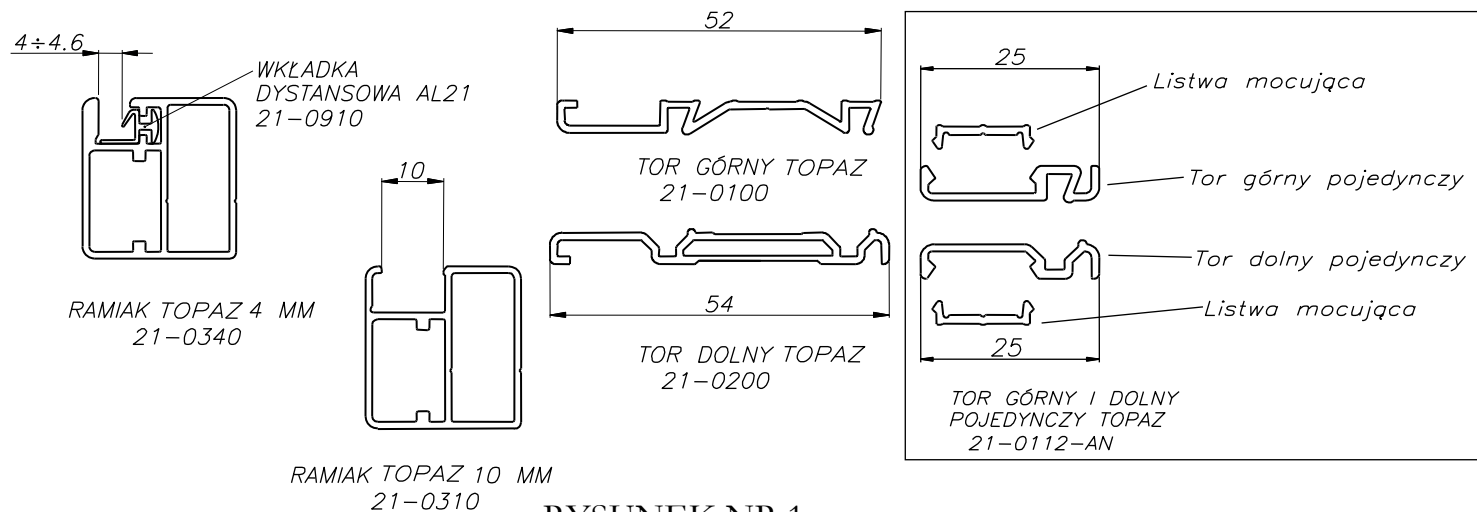

RYSUNEK NR 1 OKUCIE POZIOME

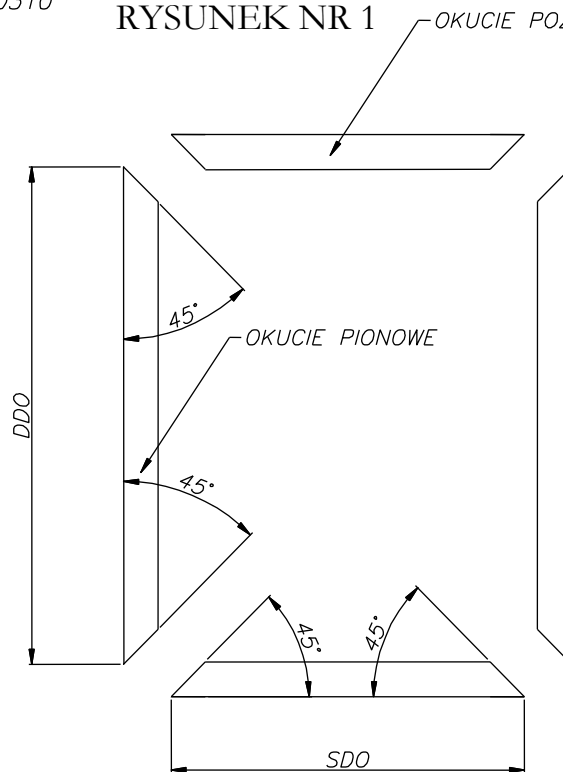

RYSUNEK NR 2


2. MONTAŻ DRZWI

Tor górny (21-0100) i dolny (21-0200) dociąć na wymiar **SO – 1**.


Tor dolny montować na taśmie piankową dwustronnie klejącą (rysunek nr 3).

W przypadku montażu na Torach pojedynczych (21-0112), profile również docinać na wymiar **SO – 1**.


Montaż torów pojedynczych na listwie mocującej pokazuje rysunek nr 5.

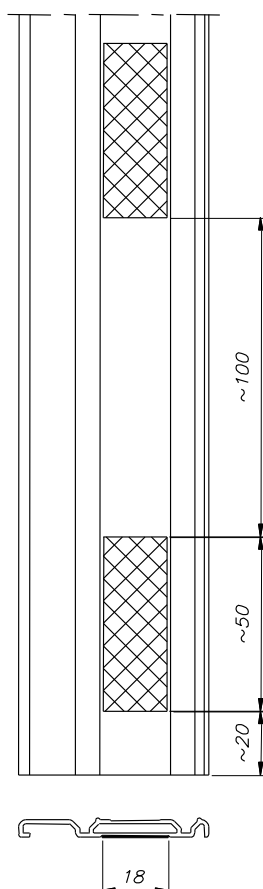

RYSUNEK NR 3

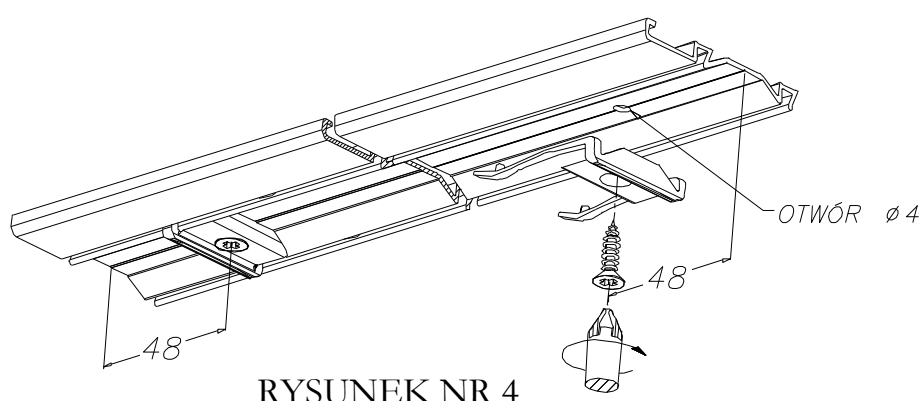


RYSUNEK NR 4

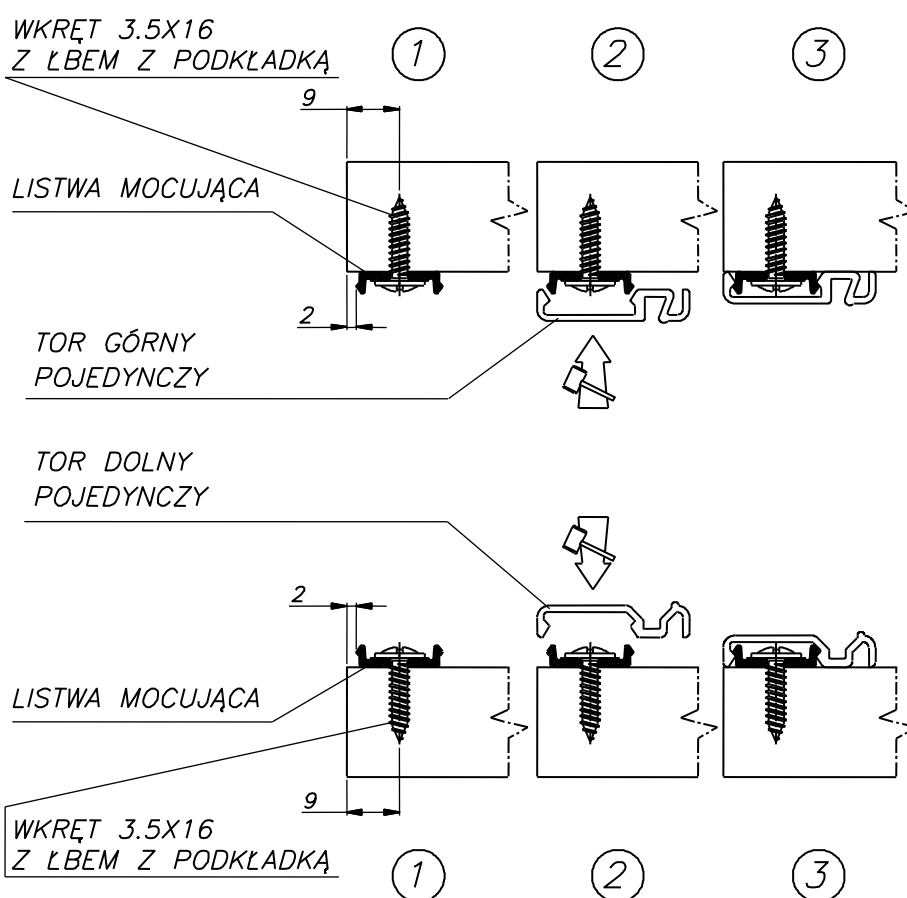

RYSUNEK NR 5


Stoper 21-0950 przykręcić w torze górnym w odległość 48 mm od brzegu (rysunek nr 4).

Drzwi okute montować we wnęce w kolejności przedstawionej na rysunku nr 6.

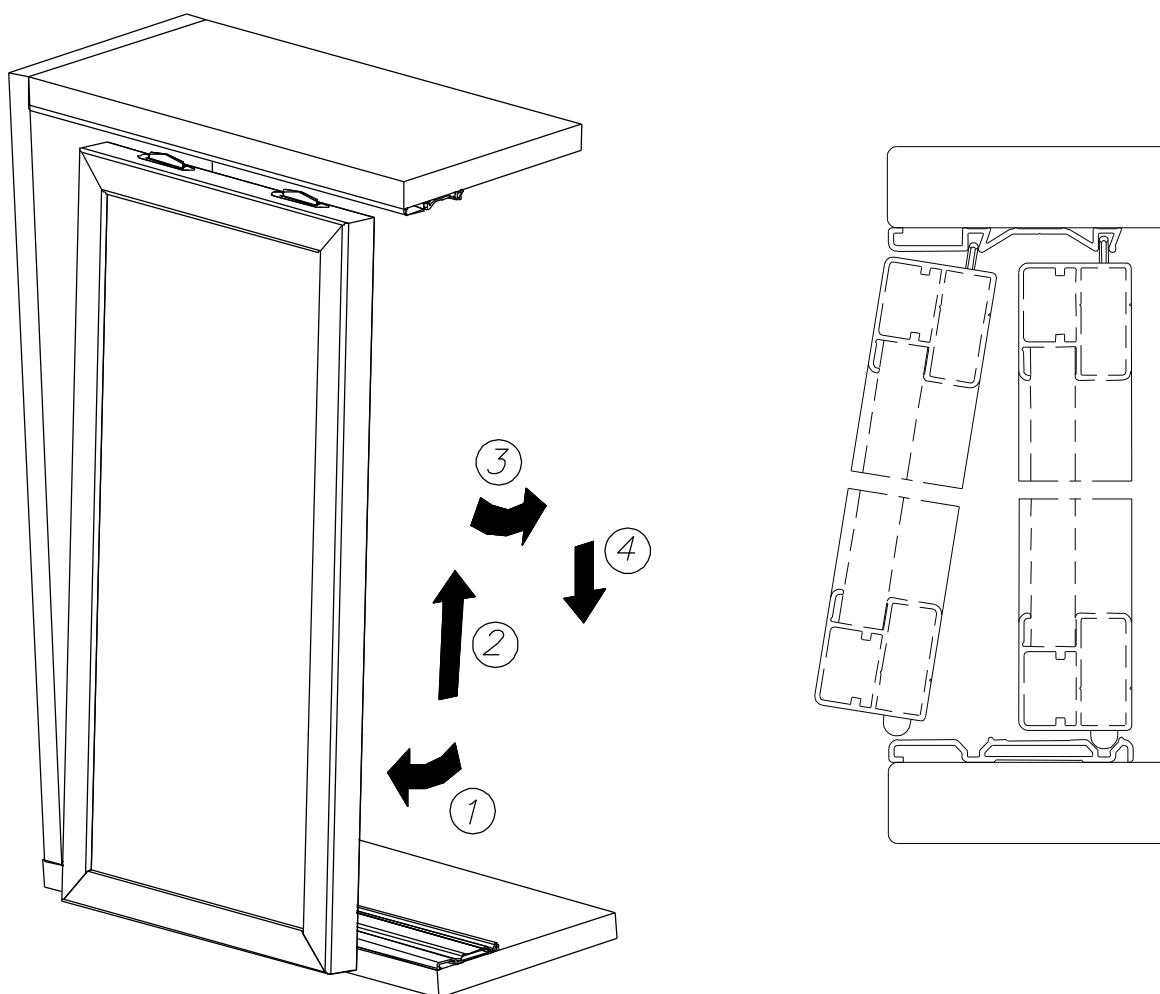


RYSUNEK NR 6

W wózku dolnym Al21 znajduje się śruba do regulowania drzwi (rysunek nr 7).

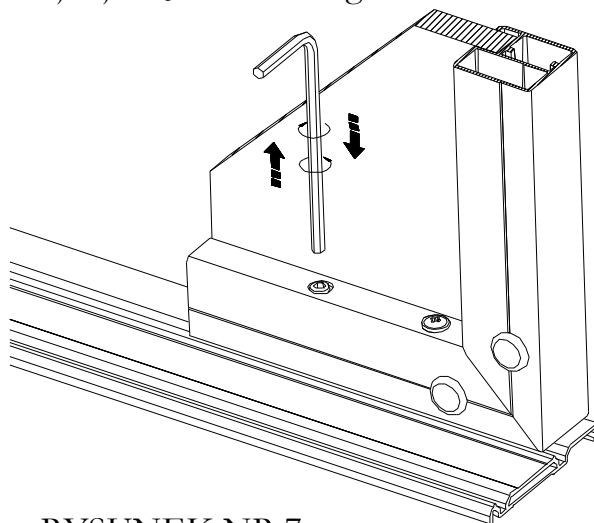

RYSUNEK NR 7

Przy prawidłowo dociętych ramiakach oraz wyregulowanych drzwiach szczeliny powinny wynosić 3 mm (rysunek nr 8).

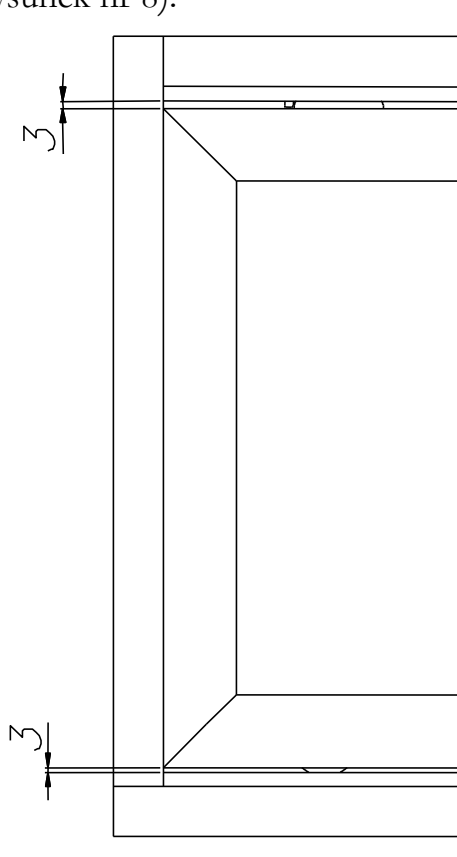

RYSUNEK NR 8